


タンクボールバルブ(手動)

特徴



- ・コンパクト設計である
- ・ボトムフランジ取付面積が他社比60%である
- ・接合スキマがないため液溜りがない
- ・分解洗浄が容易である

標準仕様

- ・接続ヘルール:ISO8A~IDF2S
- ・接続ネジ:Rc1/4~Rc2
- ・使用圧力:真空~0.5MPa
- ・使用温度:-30~150℃

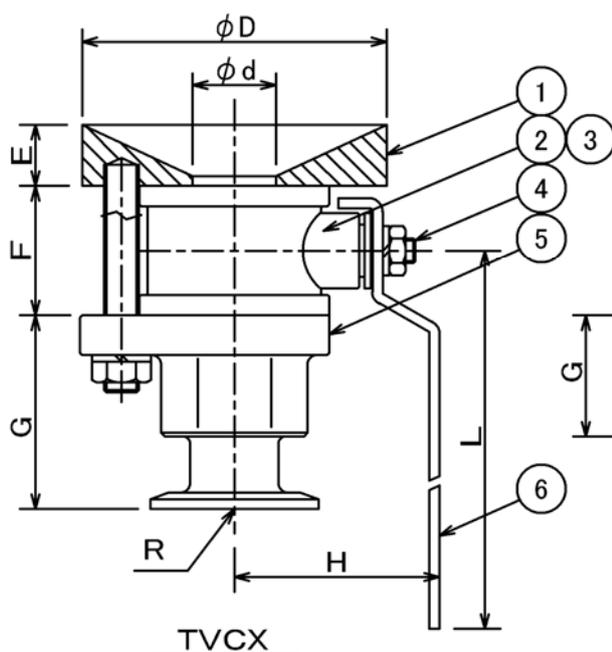

1	ボトムフランジ	SUS316L
2	ボディ	SCS14A
3	ボール	SCS14A
4	ステム	SUS316
5	接続フランジ	SCS14A/SUS316L
6	ハンドル	SUS304
7	パッキン	PTFE



ヘルールタイプ

MODEL	TVCX-8	TVCX-10	TVCX-15	TVCX-20	TVCX-25	TVCX-40	TVCX-50
d	12		15	20	25	38	50
D	54		64	69	79	109	129
E	14		16	17	19	21	22
F	21		26	33	38	56	70
G	35		40	44	52	57	65
H	50		55	58	68	93	106
L	100		125		150	200	
R	ISO8A	ISO10A	ISO15A	IDF1S	IDF1S	IDF1.5S	IDF2S

ガスネジタイプ

MODEL	TVCXR-8	TVCXR-10	TVCXR-15	TVCXR-20	TVCXR-25	TVCXR-40	TVCXR-50
G	20		25	24	26	32	35
R	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	Rc1.1/2	Rc2

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311

TVCX-10／使用例



接続部:ISO10Aヘルール

TVCX-8



接続部:ISO8Aヘルール
ボトムフランジ付き

TVCXR-8



接続部:Rc1/4
ボトムフランジ付き

TVCX-50



接続部:IDF2Sヘルール
ボトムフランジ無し

TVCXR-50



接続部:Rc2
ボトムフランジ付き

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311