



型式: WWA-96-15/3130

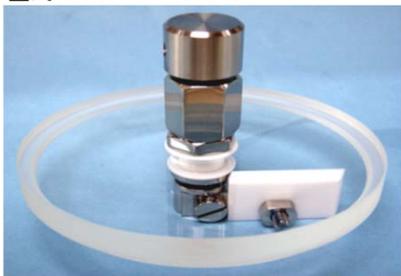


接液材質: 強化テンパックス/HC276
 ブレード: テフロン
 パッキン: バイトン/テフロン
 視窓形状: $\phi 96 \times t15$ / 段付
 ブレードかきとり径: $\phi 78$
 使用圧力/温度: 大気圧/常温

型式: WWB-195-22/2287

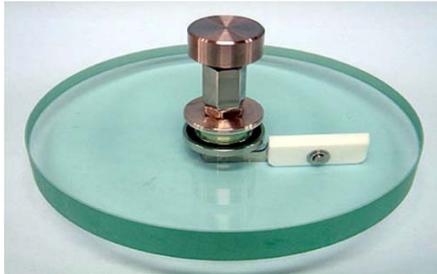


接液材質: 並強化ガラス/SUS316L
 ブレード: テフロン
 パッキン: バイトン
 視窓形状: $\phi 195 \times t22$
 ブレードかきとり径: $\phi 150$
 使用圧力/温度: 0.5MPa/130°C

型式: WWB-195-25/3160

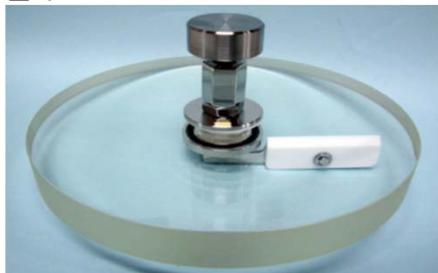

接液材質: 強化テンパックス/SUS316L
 ブレード: テフロン
 パッキン: バイトン
 視窓形状: $\phi 195 \times t25$
 ブレードかきとり径: $\phi 166$
 使用圧力/温度: 0.19MPa/150°C

型式: WWB-335-12/1982

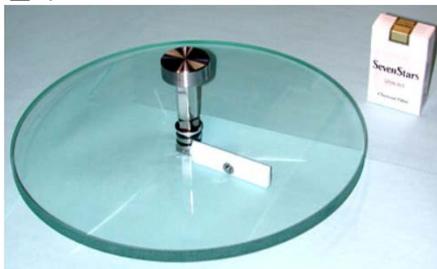

接液材質: 並強化ガラス/SUS316L
 ブレード: テフロン
 パッキン: バイトン
 視窓形状: $\phi 335 \times t12$
 ブレードかきとり径: $\phi 200$
 使用圧力/温度: 真空/100°C

型式: WWB-219-10/2743



接液材質: 並強化ガラス/SUS316L
 ブレード: テフロン
 パッキン: バイトン
 視窓形状: $219 \times 119 \times t10$
 ブレードかきとり径: $\phi 120$
 使用圧力/温度: 真空/90°C

型式: WWK-305-12/3440



接液材質: 強化テンパックス/SUS316L
 ブレード: テフロン
 パッキン: バイトン
 視窓形状: $\phi 305 \times t12$
 ブレードかきとり径: $\phi 225$
 使用圧力/温度: 大気圧/常温
 回転ツマミハンドル付

注記、接液材質: 止め輪はSUS316とする

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133
 〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311