

ワイパー付き視窓

特徴

- ・ スイングブレードにより100%掻き取り
- ・ 視窓外径: $\phi 55 \sim 360\text{mm}$

標準仕様:

- ・ 接液材質: SUS316L(バフ#400研磨仕上げ)
但し、止め輪はSUS316
- ・ 視窓材質: 並強化ガラス(WWZタイプは並ガラス)
- ・ パッキン: バイトン
- ・ ブレード: テフロン
- ・ 使用圧力: 真空~加圧(外形図参照)

オプション仕様

- ・ 仕上げ: 電解研磨
- ・ 視窓材質: 強化低膨張ほうけい酸塩ガラス
: アクリル/ポリカーボネート
- ・ パッキン: シリコン/NBR/EPDM/パーフロ

用途

- ・ 医薬/化粧品/化学製造装置
- ・ 研究室設置機器
- ・ クリーンルーム設備機器


寸法表

MODEL	ϕA	E	F	H	ϕX
WWZ-055	55	21	8	50	--
WWA-055	55	21	8	50	44
WWA-070	70	21	8	50	55
WWA-085	85	21	10	50	70
WWB-100	100	21	10	75	78
WWB-115	115	21	10	75	94
WWB-135	135	21	10	70	120
WWB-170	170	21	12	70	144
WWB-195	195	21	12	70	166
WWB-220	220	21	12	70	190


注記: ϕX (ワイパーかきとり範囲)

標準材質

1	ブレード	PTFE
2	ブレードアーム	SUS316L
3	シャフト	SUS316L
4	スタンド	SUS316L
5	六角ロングナット	SUS304
6	ツマミ	SUS304
7	視窓	並強化ガラス/並ガラス

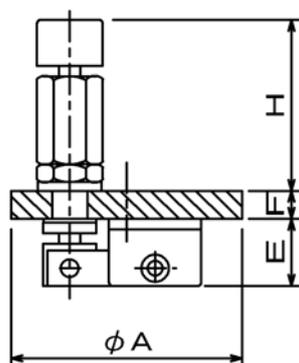

MODEL WWZ

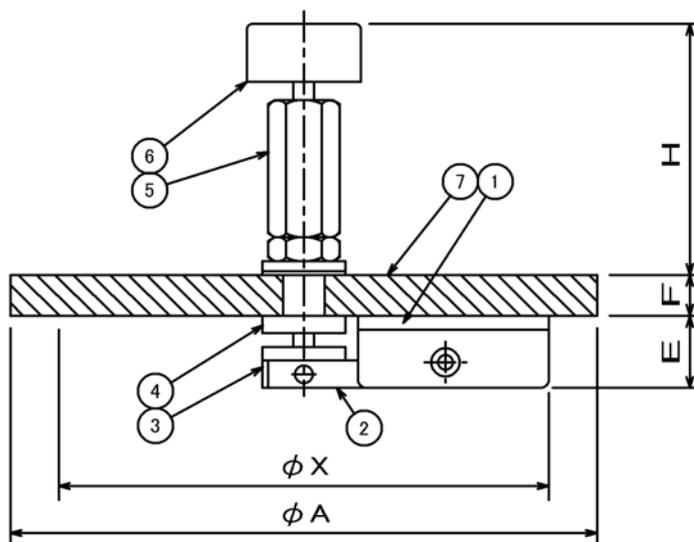


MODEL WWA/WWB

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311

型式:WWZ-055/WWA-170/WWA-220

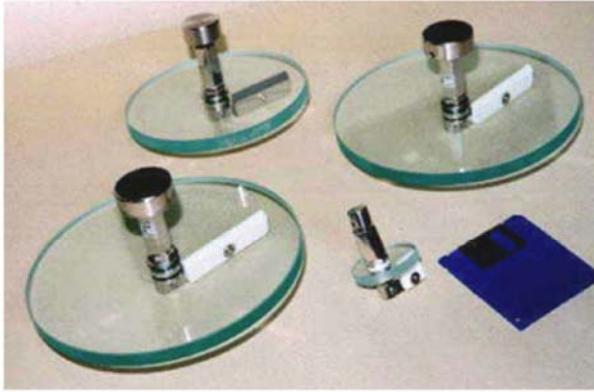

型式:WWZ-055/HLA-20/使用例



型式:WWZ-055/使用例




型式:WWA-170/使用例



型式:WWZ-055



型式:WWA-220

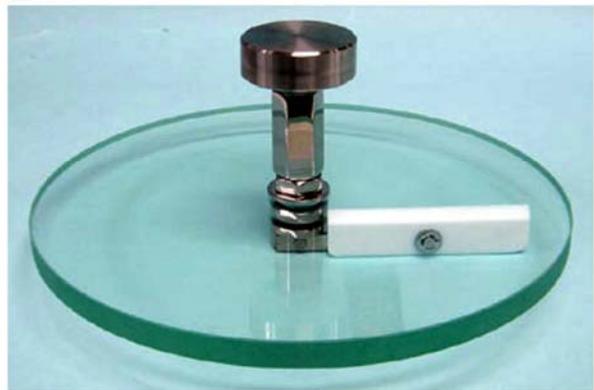

接液材質:並ガラス/SUS316L
 ブレード:テフロン
 パッキン:バイトン
 視窓形状:φ55×t8
 ブレードかきとり半径:R26
 設計圧力/温度:真空/80°C

接液材質:並強化ガラス/SUS316L
 ブレード:テフロン
 パッキン:バイトン
 視窓形状:φ220×t12
 ブレードかきとり径:φ190
 設計圧力/温度:0.25MPa/80°C

注記1 接液材質:止め輪はSUS316とする

注記2 設計圧力は参考数値であり、保証値ではありません
 貴社の責任範囲でご使用ください

サニーテクノ株式会社

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311